


Knauf Akustiikkaliiman käyttöohjeet

Alkuvalmistelut:


Liimattavan alustan on oltava kuiva ja puhdistettuna irtopölystä ja rasvasta / liasta. Suosittelemme puuvillakäsineiden käyttöä liimauksen yhteydessä.

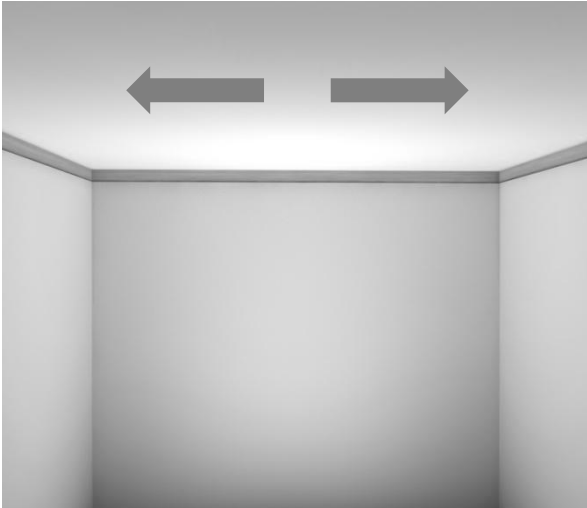

Suosittelimme, että levyjen liimaaminen aloitetaan katon keskeltä, reunoja kohti edeten. Tällöin mahdolliset vajaat levyt ovat samanmittaisia.



Aloita liiman levittäminen tarvittaviin kohtiin harvahampaisella lastalla / kammalla.

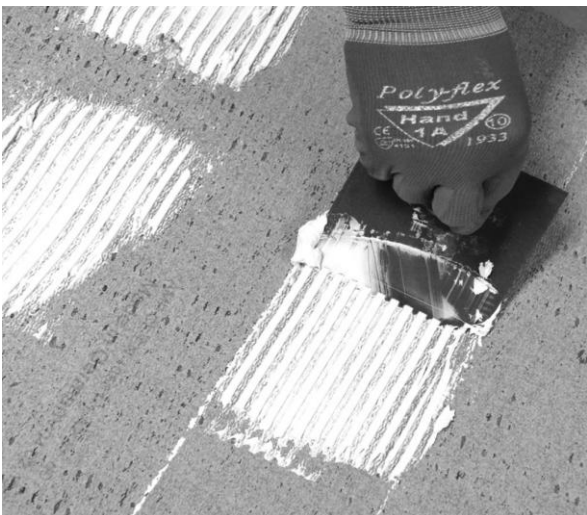

Liimaraitojen leveys tulisi olla 70-100mm ja raitojen etäisyys toisistaan noin 150mm. Vältä liiman levittämistä 50mm lähemmäs levyn reunoja. Levitetyn liiman voi antaa asettua noin 10 minuuttia ennen levyn liimaamista alustaan.



Paina liimalla käsitelty levy kevyesti paikoilleen. Levyä ei saa painaa liian tiukasti kiinni – jätä ilmarakoa levitysraitoihin, jotta liima pääsee kuivumaan. Varmista lopuksi levyn tasainen tarttuminen alustaan.



Knauf Akustiikkaliiman käyttöohjeet

Knauf -akustiikkaliiman ominaisuudet:

- Kotimainen
- Hyvä alkutarttuvuus
- Vesiohenteinen, ei sisällä liuottimia
- Käyttölämpötila yli +10 °C
- Säilytyslämpötila +15 – 20 °C
- Erittäin hyvä kosteuden- ja lämmönkestävyys
- 5 ja 15 litran astioissa

Tahrojen puhdistaminen:

Kiinteistä pinnoista: tuoreena vedellä

Villalevystä: kuivunut liima irrotetaan varovasti

Menekki:

n.0,25 l /m²

Knauf Oy

Lars Sonckin kaari 14

02600 Espoo

Puh. (09) 476 400

info@knauf.fi

www.knauf.fi