


## CONTRAPANEL GLOBE - TIETOA REI'ITYKSISTÄ


### REI'ITYSTEN MALLITIEDOT

Rei'itystyyppi	Globe - 6 mm pyöreä rei'itys
Rei'itysprosentti	10,2 %
Rei'ityskuviot	G1F

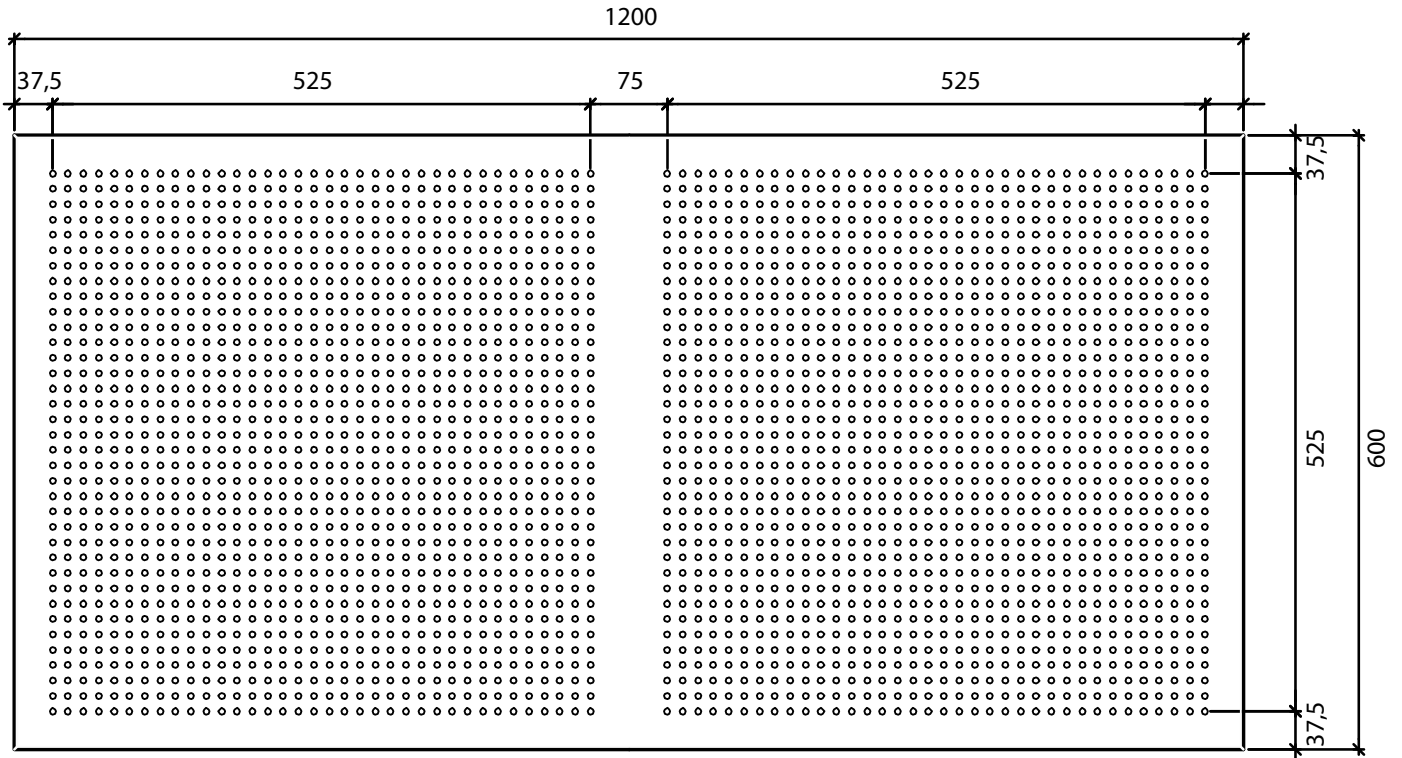

### VAIMENNUSKERTOIMET

Taajuus (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
$\alpha_p$	0,45	0,65	0,80	0,65	0,55	0,45

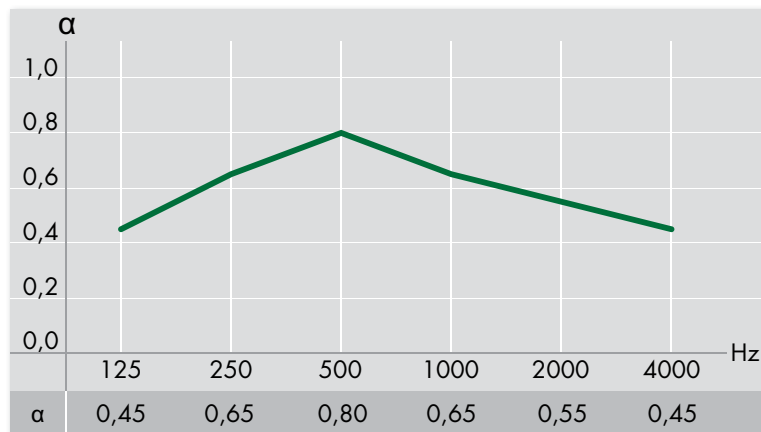

Mitattu 200 mm alaslaskulla ja 0 mm mineraalivillasisäyksellä