




AQUAPANEL® Outdoor
julkisivujärjestelmä, teräsranka,
lisälämmöneristysellä
- Ulkonurkka

DET

1:5

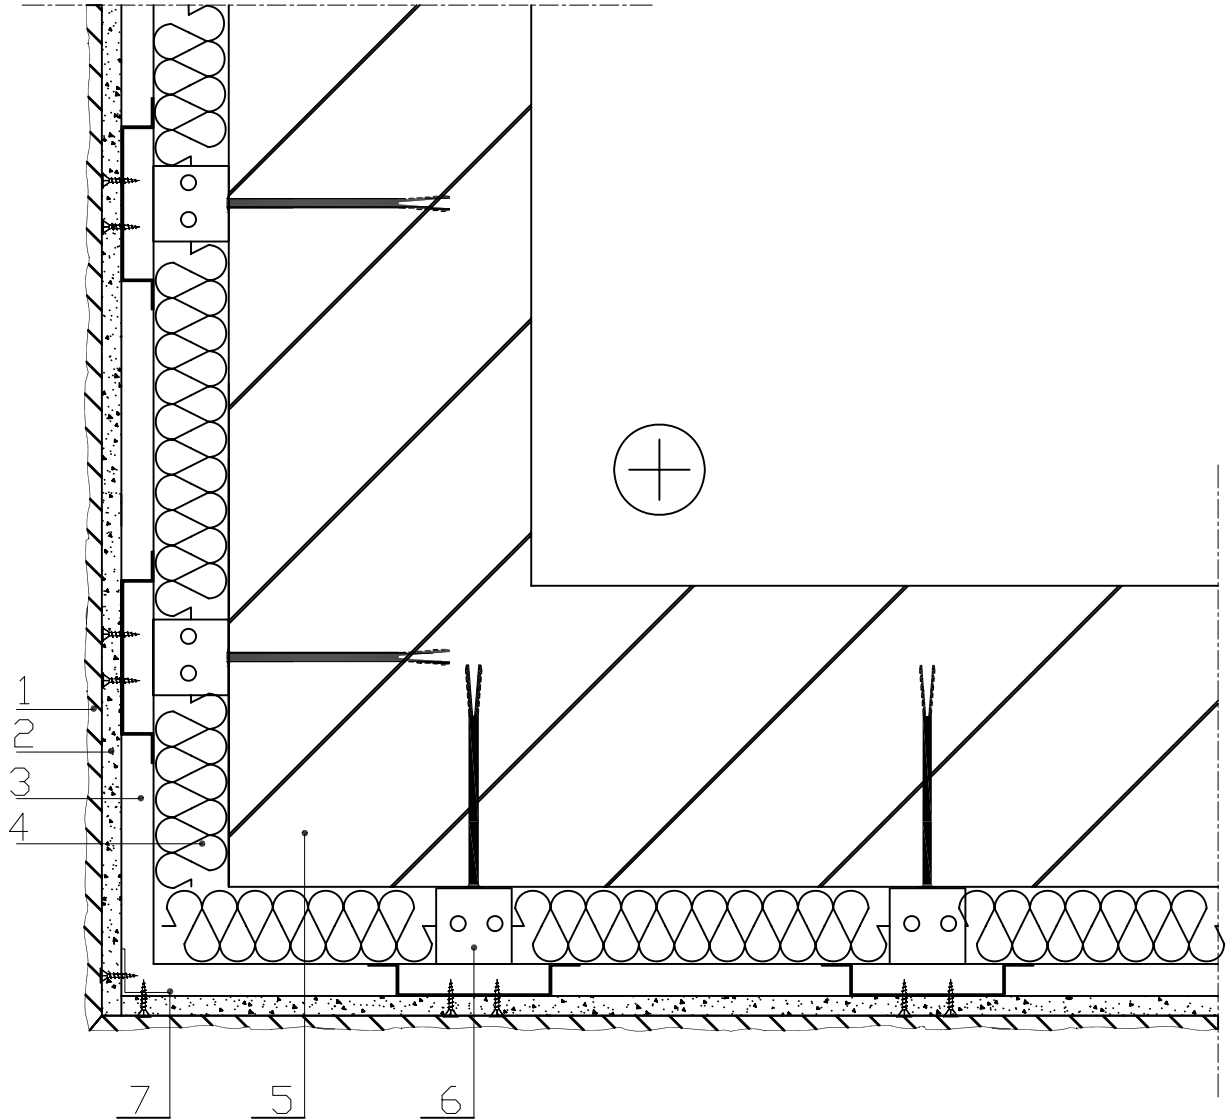

1. AQUAPANEL® Outdoor julkisivujärjestelmä (sis. saumatasoite ja -nauha, pohjatasoite, vahvikeverkko, kulmaprofiili, pinnoite)
2. AQUAPANEL® Outdoor- levy
3. Pystyprofiili k600, tuuletusrako (min. 20 mm)
Yli 8,0 m korkeissa julkisivurakenteissa suositellaan pystyprofiilin jakoväliksi nurkkakohdissa ja levytyksen reuna-alueilla k300.
4. Vaakaprofiili, eriste (tuulensuojapinnallinen)
5. Olemassa oleva seinärakenne
6. Saneerauskulma, kiinnitys rakennesuunnittelijan ohjeen mukaisesti
7. Kulmaprofiili