




Saneeraus fast;
Kantava rakenne, Warmia-
lämmitysputket, Knauf NE 425-
lattiatasoite

DET 1:5

26.3.2010

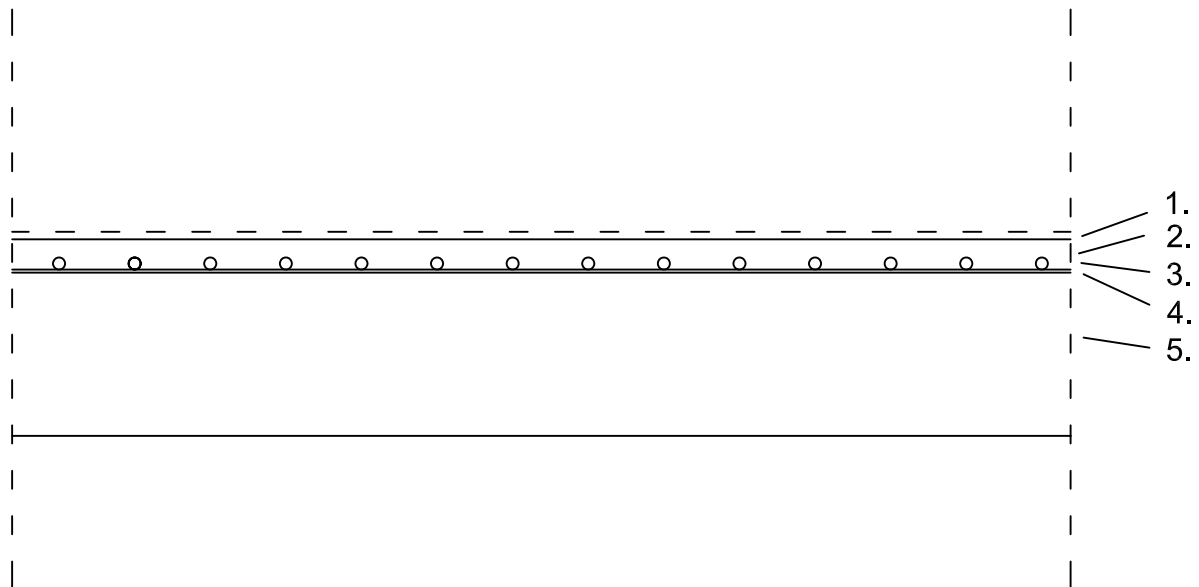

LATTIARAKENNE YLHÄÄLTÄ ALASPÄIN:

1. Lattian pintamateriaali
2. Knauf NE 425- lattiatasoite, > 10 mm lämmitysputken päällä (kokonaisrakennepaksuus min. 20 mm)
3. Warmia- lämpöputket
4. Knauf FE-Primer
5. Kantava rakenne

- Knauf NE 425 lattiatasoitteen minimikerrospaksuus on 20 mm. Tällä taataan tasainen lämmönjakautuminen ja riittävä lujuus sekä hyvä pinnanlaatu.

- Warmia- lämmitysputkena käytetään halkaisijaltaan 10 mm putkea.

- Kantavan rakenteen pinta on oltava puhdas ja pölytön, ja se on pohjustettava Knauf FE-Primerilla ennen putkien asennusta ja lattiatasoitteen pumppausta.